



スパウト付きスタンドパウチ  
規格品カタログ




伏見樹脂株式会社



★お使いやすいサイズの規格品です。

★1ケースから即日出荷可能です。

★スタンドパウチで自立します。

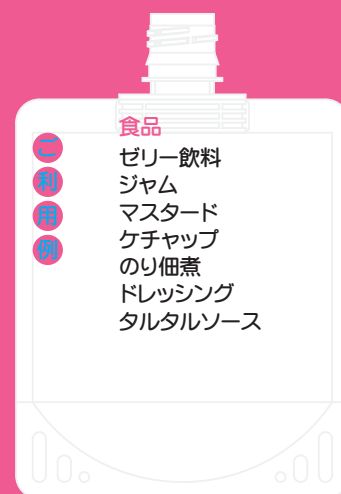

#### スパウト口内径は2種類

16mmφ (センター装着)

9.5mmφ (コーナー装着)

#### 容量は5種類

100mm<sup>l</sup>、200mm<sup>l</sup>、300mm<sup>l</sup> (16mmφ)

150mm<sup>l</sup>、250mm<sup>l</sup> (9.5mmφ)

#### フィルム材質構成

バリアONY18μ / ドライ / LLDPE130μ

#### フィルム物性値

測定項目	測定値	
引っ張り強度 [ N/15mm ]	MD	85.1
	TD	102.8
突き刺し強度 [ N/1mmφ ]	表	8.8
	裏	11.0
動摩擦係数	MD	0.053
	TD	0.045
酸素透過度 (23°C×50%RH) [ cc/(m <sup>2</sup> ・d/atm) ]	8	
水蒸気透過度 (40°C×90%RH) [ g/(m <sup>2</sup> ・d) ]	3.4	


#### ボイル殺菌対応

80°C 30分 (16mmφ)

85°C 30分 (9.5mmφ)

- \* 数値は測定値であり保証値ではありません。
- \* 内容物によっては、条件範囲内であっても破袋、変質する恐れがあります。ご使用前に必ずご確認ください。
- \* 冷凍使用につきましても、ご使用前に必ずご確認ください。

## 製品一覧

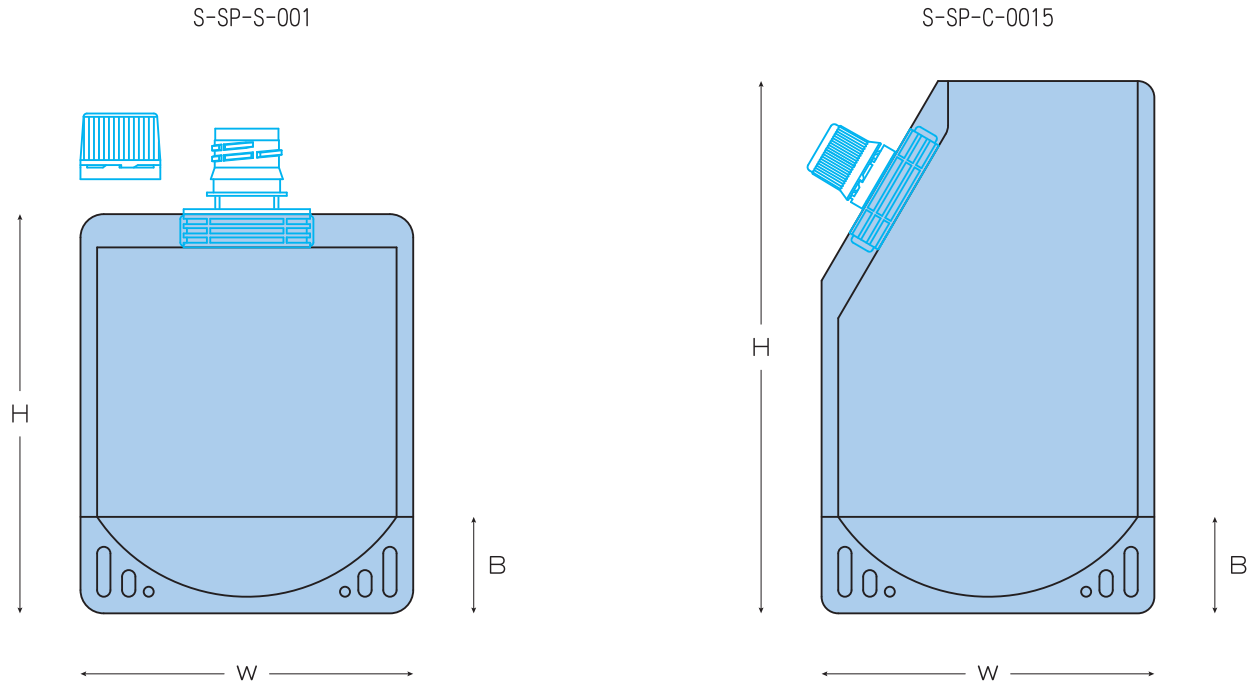

品番	幅 W × 高さ H (底カセット幅 B) mm	目安容量	ケース入数	スパウト
S-SP-S-001	100 X 120 ( 29) mm	100 ml	750 枚	□内径16mmφ センター装着 キャップなし (キャップは同梱)
S-SP-S-002	110 X 140 (33.5) mm	200 ml	750 枚	
S-SP-S-003	110 X 180 (33.5) mm	300 ml	500 枚	
S-SP-C-0015	100 X 160 ( 29) mm	150 ml	600 枚	□内径9.5mmφ コーナー装着 キャップ付
S-SP-C-0025	100 X 200 ( 29) mm	250 ml	500 枚	

- \* スパウトセンター装着品はスパウトの口から内容物を充填し、同梱のキャップを締めて密封します。
- \* スパウトコーナー装着品はフィルム開口部から内容物を充填し、フィルム開口部をシールして密封します。
- \* 内容物が酸性度の高いもの、発酵性のものには使用できません。
- \* 輸出向けは不可とさせていただきます。
- \* ケース単位での販売になります。サンプルをご用意しておりますのでお問い合わせください。
- \* サイズ、容量は若干前後致します。
- \* 別注品及びスパウト装着のご依頼も承っております。詳しくはお問い合わせください。
- \* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。



詳細なご説明をご希望、ご不明な点、ご用命などございましたら、  
ご遠慮なくお問い合わせください。

**FJK** 伏見樹脂株式会社

765-0011 香川県善通寺市上吉田町8-9-30  
TEL 0877-62-3131 FAX 0877-62-9420  
<http://fushimi.jp/> [info@fushimi.jp](mailto:info@fushimi.jp)

