

ドラム缶用多面体内袋

オープンタイプドラム缶用

多面体多層薄肉化フィルム使用



ドラム缶内部を撮影するため、オープンタイプドラム缶の側面をカットして透明パネルを取り付けています。

クリーンな製品

チューブ状で製造しますので内面がクリーンです。二次加工工程でもクリーン度が保たれます。また最内層に添加剤を使用していません。

多面体構造でフィット

多面体（4面体）なのでドラム缶の内壁（側面、底面）にフィットします。丸底タイプよりもシール部分が強くて確実なので安心安全です。

豊富なバリエーション

各種のドラム缶サイズに対応しています。特注サイズにも対応いたします。

リーズナブルな価格

薄肉化フィルムを使用しているためリーズナブルな価格でご提供できます。また省資源の観点からも環境に優しい製品です。

多層薄肉化フィルムを使用

多層薄肉化フィルムを使用しています。薄くて強いので取り扱いも廃棄も簡単。柔軟性があるのでピンホールの発生を防ぎます。

別注に対応


ドラム缶用内袋以外にも別注対応いたします。段ボールケースや一斗缶などの内壁へ抜群のフィット性が特徴です。



フィルム構成

フィルム断面図

外層 特殊ポリエチレン（高密度）
中層 特殊ポリエチレン（超低密度）
内層 特殊ポリエチレン（低密度）

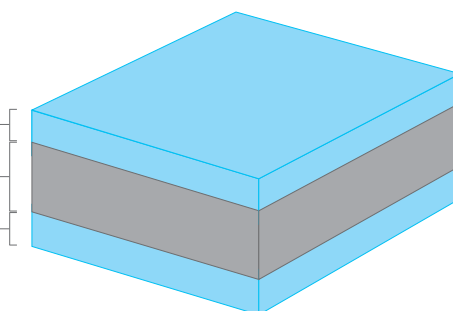

弾性、剛性、高い熔融温度

柔軟性、突刺し強度

易開性、シール性、低い熔融温度


規格品一覧

No.	品番	厚み X 仕上幅 / 折径 X 全長 mm	口径	容量	入数
①	D-OP-100-200	0.1 X 445 / 890 X 1100 mm	567 mmφ	200 L	100 枚
②	D-OP-130-200	0.13 X 445 / 890 X 1100 mm			50 枚


別注品例

No.	品番	厚み X 仕上幅 / 折径 X 全長 mm	口径	容量
③	D-OP-100-100	0.1 X 355 / 710 X 800 mm	450 mmφ	100 L
④	D-OP-080-100	0.08 X 355 / 710 X 800 mm		
⑤	D-OP-100-055	0.1 X 310 / 620 X 650 mm	395 mmφ	55 L
⑥	D-OP-080-055	0.08 X 310 / 620 X 650 mm		
⑦	D-OP-100-030	0.1 X 260 / 520 X 500 mm	330 mmφ	30 L
⑧	D-OP-080-030	0.08 X 260 / 520 X 500 mm		
⑨	D-OP-100-020	0.1 X 225 / 450 X 450 mm	288 mmφ	20 L
⑩	D-OP-080-020	0.08 X 225 / 450 X 450 mm		


①
②

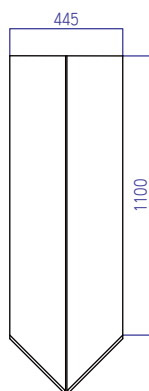


③
④

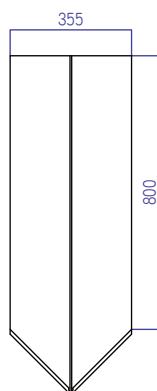


⑤
⑥

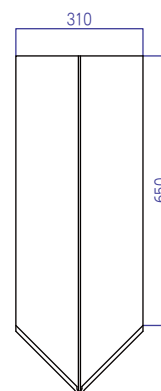

⑦
⑧

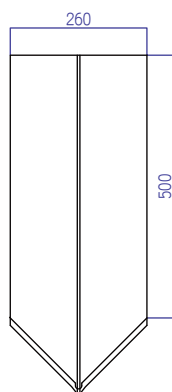

⑨
⑩

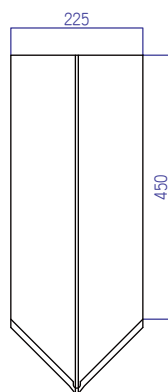

* 他製品との比較は当社比較です。
* 規格品一覧のサイズ、容量は若干前後します。
* 口径はドラム缶の内壁にフィットした時の袋の直径であり、折径×2÷円周率に近似する値です。
* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

FJK 伏見樹脂株式会社
<http://fushimi.jp/>

765-0011 香川県善通寺市上吉田町8-9-30
TEL 0877-62-3131 FAX 0877-62-9420

ぴったり。
取り扱いも廃棄も価格も安心でニーズにぴったりフィット。
強くて楽らくてドラム缶の内壁にぴったりフィット。



伏見樹脂株式会社

<http://fushimi.jp/>

765-0011 香川県善通寺市上吉田町8-9-30
TEL 0877-62-3131 FAX 0877-62-9420